

Châssis Valency



FENÊTRES - PORTES - VOILETS - GARAGE
CATALOGUE PRODUITS



LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Les systèmes de portes sectionnelles disponibles ont des composants de haute qualité, y compris des panneaux en tôle d'acier galvanisée et une étanchéité bien développée de l'ensemble du vantail. Les produits proposés garantissent un bon fonctionnement même dans des conditions tropicales, ce qui les rend populaires dans le monde entier. Une large gamme de couleurs disponibles, des applications décoratives supplémentaires et des vitrages vous permettent d'adapter les portes sectionnelles même aux clients les plus exigeants.



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

PORTES SECTIONNELLES AVEC RESSORTS DE TRACTION



Les ressorts de traction sont recommandés pour les garages de petites dimensions et en cas de rénovation. L'installation des portes roulantes avec ressorts de traction est très simple et elle ne requiert pas que ses ressorts soient spécialement remontés. La technologie de trois ressorts utilisée (dite « ressort dans le ressort ») permet de soulever une armature jusqu'à 120 kg.

PORTES SECTIONNELLES AVEC RESSORTS DE TORSION À L'AVANT



Le système des ressorts de torsion est recommandé pour les portes roulantes de grandes dimensions. Ils soulèvent une charge plus grande que les ressorts de traction. L'installation des portes roulantes avec ressorts de torsion à l'avant est possible dans le cas où la hauteur du linteau n'est pas inférieure à 200 mm. La capacité de charge maximale des ressorts est de 195 kg.

PORTES SECTIONNELLES AVEC RESSORTS DE TORSION À L'ARRIÈRE




Les ressorts de torsion à l'arrière de la porte permettent d'installer dans une baie avec un linteau plus bas. Dans ce cas, un linteau de 70 mm de hauteur (100 mm en cas d'une motorisation électrique) est suffisant. La capacité de charge maximale est de 195 kg. Ce système est recommandé en cas de travaux de rénovation.

BATTANT DE PORTE

BATTANT DE PORTE

Le battant est constitué de panneaux d'une hauteur de: 500 et 610 [mm]. En fonction de sa hauteur, la porte est réalisée à partir de panneaux de hauteur différente. C'est le fabricant qui décide de la hauteur des panneaux utilisés. Les panneaux d'une épaisseur de 40 [mm] sont fabriqués en tôle en acier galvanisé et remplis de mousse de polyuréthane sans fréons. Les panneaux sont recouverts d'un placage ou de peinture polyester ; ils sont par ailleurs protégés par des ferrures en tôle en acier galvanisé. Le panneau inférieur est muni d'un joint d'étanchéité adhérent au sol. L'étanchéité entre le panneau supérieur et le linteau est assurée par un joint d'étanchéité monté sur le panneau supérieur ou fixé au linteau.

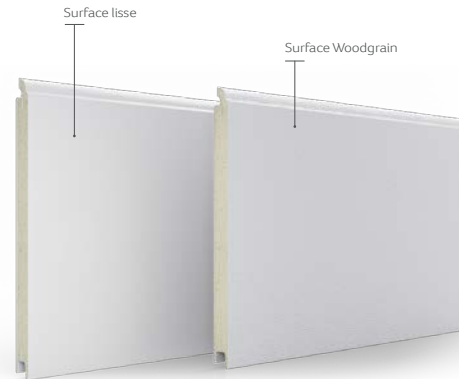



ACCESSOIRES **POUR PORTES DE GARAGE**

Un portail et une grille sont avant tout une question de sécurité.
Grâce aux accessoires, ils deviendront une forteresse imprenable.

ACCESSOIRES POUR PORTES DE GARAGE

MOTIFS DÉCORATIFS



En acier chromé, ils confèrent à la porte un aspect exclusif et un caractère individuel.

ADDITIONNEL VITRAGES



Le vitrages assurent un afflux de lumière en éclairant l'intérieur du garage et en améliorant ses aspects esthétiques. Les vitrages sont fabriqués en verre acrylique de 4-16 mm d'épaisseur, en polycarbonate, verre (sécurisé, anti-effraction ou même en verre blindé).

PORTE DE SERVICE DE PASSAGE



Installée dans la porte de garage, elle assure la séparation des circulations de piétons et d'engins. Cette solution permet de: économiser l'énergie thermique, car il n'est plus nécessaire d'ouvrir la porte pour sortir du garage, augmenter la durée de vie de la porte, dont le nombre de cycles quotidiens diminue.

ACCESSOIRES POUR PORTES DE GARAGE

DÉBRAYAGE D'URGENCE



Pour automatisme de la porte.

BARRES DE TENSION



Pour ressorts de torsion 2 pcs.


BOÎTIER BOÎTIER HAUT, COULEUR DE BASE



Sert à masquer la structure du linteau
(125 - 400 mm)

ACCESSOIRES POUR PORTES DE GARAGE

LAQUÉ CHARNIÈRES



Charnières, ferrures et porte-rouleaux vernis.

POIGNÉE BILATÉRAL



Plastique ABS double face, noir.

COUVERTURE EN ALUMINIUM



Forme semi-affleurante du profilé.

AUTOMATIQUE **SOMFY**

PILOTES **SOMFY**



2 canal, 4 canal, 1 canal.

ÉMETTEURS SUR LE MUR



2 canal RTS, SMOOVE IO.

CLAVIER NUMÉRIQUE



2 canal RTS, 2 canal RTS
métal, Radio io.

AUTOMATIQUE **SOMFY**

INTERRUPTEUR **À CLÉ**




Filaire, pose en applique, pose encastrée.

ÉMETTEUR **SOMFY**



Émetteurs disponibles: Tahoma Premium, Connexoon.

BATTERIE **SOMFY**



A batterie permet de faire fonctionner la motorisation en cas de coupure de l'alimentation autonomie: de 5 à 10 cycles de travail sur 24 heures, en fonction des caractéristiques techniques de la porte.





FENÊTRES - PORTES - VOLETS - GARAGE



Chassis Valency

0496/98.92.14

info@chassisvalency.be

www.chassisvalency.be